



MAINTENANCE

**MAINTENANCE,
ENTRETIEN &
LUBRIFICATION**



MADE IN FRANCE

MécaTech

**"DES PRODUITS
HAUTES PERFORMANCES"**

HISTORIQUE



Depuis plus de 55 ans, SELD conçoit et fabrique en France des additifs carburants, lubrifiants spéciaux, produits de maintenance et de lavage **hautes performances**, conformes aux contraintes environnementales. Ses solutions s'adressent aux marchés automobiles, véhicules industriels, engins agricoles, applications marines, industrie. Ils sont utilisés par les leaders des différents secteurs et par la distribution spécialisée.

Les Produits et Technologies SELD sont commercialisés sous la **marque MécaTech**, présente dans plus de 20 pays.

Nos technico-commerciaux, formés et équipés, sont à même de renseigner clients, utilisateurs et distributeurs. Ils peuvent identifier rapidement les solutions MécaTech, adaptées à tous vos domaines de maintenance industrielle, permettant de lubrifier, protéger et nettoyer les équipements.

TECHNOLOGIE & INNOVATION **SELD**

À la pointe de l'innovation, Mécatech propose des solutions d'avenir, qui prolongent la durée de vie de votre matériel et optimisent sa productivité.

Les produits formulés sur la base des recherches et des **technologies les plus avancées** :

- **Technologie exclusive GDA®** de traitement de surface anti-usure/antifriction déposée en 1965 et utilisée dans les applications nucléaires et industrielles les plus pointues.
- **Technologie de lubrification** antifriction basée sur les nanoparticules les plus modernes : **MoS₂**, **PTFE**, **WS₂**, **Graphite**, permettant une protection et un fonctionnement optimum dans les conditions les plus sévères.

Formules biodégradables permettant de nettoyer, protéger, lubrifier tout type de matériel avec un impact minimum sur l'environnement.

QUALITÉ, CERTIFICATION & RÉGLEMENTATION CLP



Les produits MécaTech sont développés, fabriqués et conditionnés par nos soins, sous système d'assurance qualité certifié, **SELD est certifiée ISO 9001 V.2015**, par DNV Certification, depuis janvier 2005.

Tous les produits formulations et étiquetages sont conformes aux réglementations en vigueur et répondent aux attentes et obligations légales les plus exigeantes REACH, **Étiquetage CLP**, Règlementation Européenne Détergents et Biocides.

Les **Fiches Techniques** (FT), les **Fiches de Données de Sécurité** (FDS) ainsi que la documentation sont disponibles sur notre site en six langues : français, anglais, allemand, néerlandais, italien et espagnol :

www.mecatech-performances.com





GAMME AÉROSOLS..... Pages 4 à 7

SOLVANTS

DÉGRIPPANTS

LUBRIFIANTS

PROTECTION DES SURFACES

GAMME GRAISSESPages 8 à 11

TECHNOLOGIE GDA®

UTILISATIONS SPÉCIALES

GAMME HUILES Page 12

UTILISATIONS INDUSTRIELLES

GAMME LAVAGE..... Pages 13 à 15

PRODUITS SPÉCIAUX



Dégrippant Multi-Usages

DÉGRIPPANT MU

Dégrippant multi-usages, hydrofuge, désoxydant et lubrifiant. Supprime le gommage, très haut pouvoir décalaminant. Élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Très basse tension de surface, water repellent (chasse l'eau), utilisable sur surfaces humides.

> Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères. N'attaque pas les peintures. Nettoie le goudron.

Réf. 407012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12
Existe en vrac (voir page 14)



Dégrippant Échappement

DR² RUST RELEASER

Dégrippant catalytique surpuissant. Dégrippe et lubrifie tout mécanisme. Permet le démontage et la réutilisation de pièces sévèrement oxydées : automobile, Travaux Publics, industrie. Du fait de sa formulation aux silicones modifiées technologie GDA®, le DR2 est très pénétrant et libère les mécanismes même les plus grippés.

> Pour tous mécanismes ou fixations grippés par la corrosion, la chaleur, la saleté. Automobile, T.P., Industrie.

Réf. 405012 : aérosol atelier
Vol.net : 650/400mL - Carton de 12

Réf. MT705 : aérosol de poche
Vol.net : 210/125mL - Carton de 12
Existe en vrac (voir page 14)



Dégraissant Mécanique HP

TECHSOLV HP

Dégraissant mécanique : association de fluides dégraissants à vitesse d'évaporation rapide et à très fort pouvoir solvant, pour le nettoyage de pièces mécaniques, moules, surfaces métalliques avant peinture ou collage, dégraissage de contacts électriques (hors tension). Produit également adapté pour le dégraissage et le dépoissierage des freins et embrayages.

> Formule de sécurité garantie sans butane et sans acétone. Inflammabilité modérée.

Réf. 404012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12
Existe en vrac (voir page 14)



Diffuseurs double fonction Opti' Spray :

Diffusion large et diffusion avec précision. Tube intégré permettant de passer d'une vaporisation large à une application précise en un seul geste, et ce, sans perte du tube prolongateur.



Solvant de Nettoyage anti-tags/graffitis

GRAF CLEAN

Formulation de solvants organiques à haute efficacité pour le nettoyage des tags et graffitis. Élimine les graffitis et tags (marqueur, peinture en aérosol, encre, stylos...) sur béton, bois, céramique, enduit, peintures, skaïs, plastiques...

> Permet le nettoyage des traces d'adhésifs et de colles. N'agresse pas la plupart des matériaux et supports.

Réf. 427012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Nettoyage & Rénovation Toutes Surfaces

MOUSSE NETTOYANTE HP

Mousse fine polyvalente biodégradable hautes performances. Nettoyage général de toutes surfaces, y compris matières plastiques (transparentes ou non), tissus, cuirs, surfaces peintes, matériels informatiques, tableaux de bord, menuiseries PVC ou aluminium, verre...

> Formule efficace sans agressivité pour les surfaces fragiles (peintures, vernis, plastiques...).

Réf. 421012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12





Lubrifiant Adhésif

LUB ENGRENAGES

Lubrifiant fortement adhésif, chargé en lubrifiants solides, additif anti-rouille et anti-usure. Spécialement formulé pour la lubrification des engrenages ouverts, chaînes, couronnes et autres éléments de transmission de puissance soumis aux contraintes atmosphériques, à de fortes charges et à des phénomènes vibratoires. Lubrifie durablement et permet d'espacer considérablement les opérations de maintenance.

> Plage d'utilisation : de -20 °C à +130 °C. Protège efficacement de la corrosion, ne durcit pas et évite la casse lors du démontage.

Réf. 438012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Lubrifiant Technologie GDA®

AÉROSOL CHAÎNE

Graisse de lubrification des chaînes et de leurs pignons dans toutes leurs applications. Technologie silicones modifiés GDA® anti-usure, anti-friction. Lubrifie, protège de la corrosion, repousse l'eau, résiste aux intempéries.

> Particulièrement indiquée pour les mécanismes soumis aux intempéries (vélos, motos, travaux publics, industrie, agriculture).

Réf. 482012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Lubrifiant Renforcé PTFE

GRAISSE BLANCHE PTFE

Graisse lubrifiante propre longue durée, à usages multiples. Pour tous petits graissages (charnières, paliers, rotules, axes...). Caractère extrême pression et anti-usure renforcés grâce à l'ajout de particules de PTFE (Téflon). Bonne résistance à l'eau et à la température.

> Peut s'utiliser sur tous types de métaux et de plastiques. Peut être utilisée sur toutes parties en mouvement.

Réf. 430012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Lubrifiant PTFE - Technologie GDA®

HP LUB

Lubrifiant HP 100 % synthétique PTFE + GDA®. HP LUB est particulièrement indiqué pour tous les équipements et mécanismes soumis aux intempéries. Permet grâce à sa technologie PTFE (Téflon) + GDA®, la lubrification et la protection des chaînes, des pignons, des câbles et poulies... Laisse un film fin, propre, incolore, non collant et très adhésif. Ne tache pas.

> Garde les transmissions propres et protégées contre la corrosion. Lubrification en profondeur de tous types de chaînes (motos, vélos, quads, karting...) mais aussi des câbles, axes de calepiéd, etc. Utilisable dans le sable.

Réf. 483012 : aérosol atelier
Vol.net : 650/400mL - Carton de 12
Réf. MT620 : aérosol de poche
Vol.net : 210/150mL - Carton de 12



Lubrifiant Alimentaire



GRAISSE ALIMENTAIRE

Graisse utilisable en industrie alimentaire, formulée avec des composants hautement purifiés. Cette formulation permet d'éviter le risque de toxicité en cas de contact accidentel entre la graisse et les aliments ou emballages en contact avec les aliments.

> Plage d'utilisation : -20 à +150 °C. Pour conditionneuses, centrifugeuses, assemblages mécaniques dans toutes les industries alimentaires et agro-alimentaires : laiteries, sucreries, chocolateries, conserveries...

Réf. 432012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



GDA® Technologie :

Technologie de lubrification exclusive et brevetée de traitement de surface anti-usure/anti-friction. Les silicones modifiés forment un film d'épaisseur moléculaire (épilamen), très résistant au cisaillement et aux fortes charges qui réduit le coefficient de friction des surfaces et évite l'adhérence de particules étrangères à la surface du métal.





Lubrifiant Marin Anti-Corrosion

GRAISSE ÉQUIPEMENT MARINE

Graisse anti-corrosion, extrême pression, anti-usure. Lubrification et protection de tous les équipements et mécanismes soumis aux intempéries et en contact avec l'eau, même salée. Utilisation sur les treuils, engrenages, paliers, roulements, câbles, subissant des projections d'eau salée ou des embruns.

> A conseiller sur tous les équipements soumis aux intempéries et ayant des températures de fonctionnement comprises entre -10°C et +100°C. Répond à la norme MARINE STM 7420B.

Réf. 481012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml
Carton de 12



Lubrifiant Hautes Températures

PÂTE ALUMINIUM HT

Protection efficace contre les corrosions d'origine thermique, atmosphérique ou chimique. Basses et hautes températures et teneur en aluminium très élevée. Excellente tenue dans le temps en statique ou en présence de vibrations.

> Utilisation de -20 à +700 °C. Cette pâte d'assemblage facilite le montage et le démontage des ensembles mécaniques soumis à hautes températures et travaillant dans des conditions sévères (Fermetures de moules, de fours, boulonnerie d'échappement automobile, goujons de roues, étriers de freins, joints toriques, vannes, raccords vapeur...).

Réf. 435012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml
Carton de 12



Lubrifiant de Montage

PÂTE AU CUIVRE MICRONISÉ

Permet le montage et l'assemblage par très hautes températures de -15 à +1100°C en statique et de -15 à +300°C en mouvements lents. Utilisable sur tous types de métaux et de plastiques. Protège contre la corrosion et évite le grippage. Grande résistance au délavage par l'eau. Permet l'amélioration des contacts électriques.

> Garanti sans sels métalliques (plomb) et sans nitrites. Aérosol muni d'une valve 360° multi-positions.

Réf. 436012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml
Carton de 12



Lubrifiant Hautes Températures

PÂTE DE MONTAGE CÉRAMIQUE HT

Pâte de montage blanche non-conductrice pour le montage de tout assemblage mécanique soumis à de fortes températures. Protection efficace contre les corrosions d'origine thermique, atmosphérique ou chimique. Base lubrifiante hautes températures et teneur en lubrifiants solides céramiques très élevée. Excellente tenue dans le temps en statique ou en présence de vibrations.

> Utilisation De -20 à +1200 °C. Montage des roues alliage et acier, boulonnerie d'échappements, étriers de freins, montage des turbo, vannes et bride vapeur, etc...

Réf. 409012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml
Carton de 12



Traitement Anti-Grippage GDA®

AÉROSOL GDA®

Traitement de surface Anti-grippage. Curatif pour roulements, paliers, engrenages grippés ou fortement usés. Rétablit un état de surface compatible avec la lubrification et le fonctionnement du matériel. Permet de remettre en fonctionnement un organe ayant subi un défaut de lubrification (grippage complet ou partiel).

> Paliers / roulements, etc. Pulvériser directement dans l'organe grippé. Redémarrer sur quelques tours. Renouveler le traitement jusqu'à élimination de résidus de grippage. Terminer l'opération en graissant largement avec la graisse GFS 5000.

Réf. 470012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml Carton de 12



Huile de Coupe - Technologie GDA®

3C HUILE DE COUPE

Huile de coupe tous métaux nouvelle génération. Technologie GDA® aux silicones modifiés sans paraffines chlorées. Réduit l'usure des outils, réduisant de ce fait, la fréquence des affûtages. L'état de surface des pièces usinées est amélioré, ce qui limite les opérations de finition. L'affinité des silicones modifiés pour les surfaces métalliques évite le collage des copeaux, permettant l'augmentation de la vitesse d'usinage et donc du rendement.

> Tous travaux d'usinage nécessitant une huile de coupe hautes performances, tournage, perçage, taraudage profond. Adaptée à tous les métaux, alliages léger, acier extra-dur, inox.

Réf. 475012 : aérosol
Vol.net : 650/400ml
Carton de 12



Fluide Lubrifiant Basse Viscosité

SILICONES FLUIDES

Fluide lubrifiant propre, méthylpolysiloxane de basse viscosité. Agent de lubrification pour le démoulage des plastiques et caoutchoucs. Permet la lubrification propre des joints, charnières, serrures, chemins de roulements, guides, chaînes, mécanismes soumis à de faibles charges, massicots...

> Protège et fait briller. Silicone de basse viscosité avec effet antistatique. Agent diélectrique. Pulvériser sur les surfaces, attendre de préférence 2 à 3 minutes et renouveler l'application si nécessaire.

Réf. 450012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Fluide Lubrifiant Haute Viscosité

SILICONES HV

Silicone haute viscosité. Agent lubrifiant des connexions élastomères/acier facilitant le glissement sans bruit et le montage/démontage des pièces. Idéal pour lubrification des suspensions, silentbloc de barres stabilisatrices ainsi que tout mécanisme soumis aux vibrations et aux intempéries. Utilisable aussi en agent de démoulage. Stable en température et à l'oxydation. Hydrofuge. Formulation propre légèrement colorée en bleu et inodore après évaporation des solvants.

> Pulvériser sur les surfaces propres à traiter. Attendre quelques instants que les solvants soient évaporés.

Réf. 455012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL Carton de 12



Fluide Hydrofuge

HYDROFUGE 5 EN 1

Hydrofugation des matériels électriques sans silicone. Fluide repousseur d'eau, nettoyant, diélectrique, anti-corrosion, lubrifiant. Hydrofugation des circuits et contacts électriques. Protection anti-corrosion des métaux ferreux jusqu'à 6 mois sous abri. Dégraissant solubilisant des graisses. Lubrifiant à film mince pour mécanismes de précision.

> Additifs spécifiques apportant des propriétés water-repellent remarquables. Pulvériser sur les surfaces à hydrofuger. Produit sec au bout de 20 à 30 minutes.

Réf. 412012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Nettoyant Contact

N2C

Le Nettoyant Contact Hors Tension dissout et élimine les poussières, les graisses et dépôts huileux, à l'origine des dysfonctionnements des contacts électriques.

> Nettoyant à évaporation rapide, très efficace sur les circuits imprimés, cartes électroniques, télécommandes, potentiomètres, armoires et boîtiers électriques, connecteurs, douilles, contacteurs, interrupteurs, têtes de lecture... Formule hydrofuge et anticorrosion, élimine l'humidité et protège des dysfonctionnements dus à l'humidité et à la corrosion.

Réf. 408012 : aérosol
Vol.net : 405/250mL
Carton de 12



Résine Adhésive

ADHÉRENT COURROIES

Résine adhésive solubilisée dans une association de solvants à évaporation rapide. Supprime le patinage. Améliore le contact poulie/courroie. Résine adhésive transparente après évaporation des solvants. Sans effet sur les différentes matières des courroies. Ne tache pas et est quasiment inodore. Augmente le rendement.

> Base aqueuse ininflammable. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sur la courroie ou la poulie. Attendre de préférence quelques instants l'évaporation des solvants avant la mise en route.

Réf. 487012 : aérosol
Vol.net : 650/400mL
Carton de 12



Polish Plastique Sans Silicones

PLASTIC POLISH

Entretien, protège, fait briller et rénove les surfaces plastiques (même peintes ou vernies), skaïs et cuirs. Ravive les couleurs durablement et laisse un film de protection hydrofuge non gras et non collant.

> Formulation sans silicones, antistatique, antitaches et anti-UV. Pour sièges, garnitures, tableaux de bord, pare-chocs et autres éléments plastiques.

Réf. 420012 : aérosol
Vol.net : 520/300mL
Carton de 12



Existe en vrac
Réf. 820005 : bidon de 5L





Graisse Usages Sévères



GFS 5000

Grade EP2 - lithium complexes. TU : -30 / +200°C. Graisse très hautes performances pour usages très sévères : fortes charges, hautes et basses températures. Technologie d'additivation GDA® et forte viscosité d'huile: propriétés extrême pression, anticorrosion et de résistance à l'oxydation de très haut niveau. Ne durcit pas et adhère aux surfaces métalliques plus fortement qu'une graisse classique. Excellente stabilité mécanique, même en présence d'eau.

> Utilisations : paliers lisses, gros roulements, engrenages, Travaux Publics (concasseurs, cribles, postes d'enrobage...), Industrie. Remontées Mécaniques : Graisse homologuée pour les roulements, paliers et cardans fortement chargés. Peut remplacer plusieurs graisses, simplifiant d'autant la maintenance d'un parc de matériel.

Réf. 305001 : boîte de 1 kg

Réf. 305005 : seau de 5 kg

Réf. 305025 : fût de 25 kg

Réf. 305050 : fût de 50 kg

Réf. 305180 : fût de 180 kg

Réf. 305400 : cartouche de 400 g

Réf. 305240 : carton de 24 cartouches

Réf. 305400L : cart. LubeShuttle® de 400 g

Réf. 30524L : carton de 24 cart. LubeShuttle®



Graisse Polyvalente

S4 ÉVOLUTION

Grade EP2 - lithium. TU : -25 / +160°C. Graisse polyvalente pour tous graissages même sous forte charge et température importante. Technologie GDA® apportant des propriétés anti-usure, anti-friction et anti-corrosives exceptionnelles.

> Utilisations : paliers lisses, roulements à billes et à rouleaux, vitesses faibles ou élevées, ambiances sèches ou humides, Travaux Publics, carrières, agriculture, automobile, marine, moteurs électriques, pompes, ventilateurs. Peut remplacer plusieurs graisses, simplifiant d'autant la maintenance d'un parc de matériels. Peut être utilisée en installation centralisée ou par graissage manuel.

Réf. 304001 : boîte de 1 kg

Réf. 304005 : seau de 5 kg

Réf. 304025 : fût de 25 kg

Réf. 304050 : fût de 50 kg

Réf. 304180 : fût de 180 kg

Réf. 304400 : cartouche de 400 g

Réf. 304240 : carton de 24 cartouches

Réf. 304400L : cart. LubeShuttle® de 400 g

Réf. 30424L : carton de 24 cart. LubeShuttle®



GDA® Technologie :

Technologie de lubrification exclusive et brevetée de traitement de surface anti-usure, anti-friction et anti-corrosive. Supprime l'érosion du métal et protège des risques de grippage.



Cartouches disponibles en format LubeShuttle®
- carton de 24 cartouches pour les graisses S4 (réf. 30424L) et GFS 5000 (réf. 30524L).





Graisse Fluide

S00

Grade EP00 - lithium. TU : -35 /+100°C. Compatible graissages centralisés. Graisse fluide grade 00 tout particulièrement adaptée au graissage en installation centralisée ou sous carter étanche. Composition, base minérale épaissie lithium renforcée aux silicones modifiés (Technologie GDA®), la graisse S00 a un très fort pouvoir lubrifiant (lubrification EP) et offre des performances haut de gamme. Assure un fonctionnement optimum des installations de graissage centralisé.

> Utilisations : graissages centralisés et sous carter, roulements, paliers, réducteurs, vitesses faibles ou élevées, ambiances sèches ou humides, Travaux Publics, carrières, agriculture, transport...

Réf. 365005 : seau de 5 kg
Réf. 365025 : fût de 25 kg



Graisse Base Synthèse

URS

Grade EP2 - polyurée synthétique. TU : -20 /+160°C. Base synthèse longue durée. Particulièrement indiquée pour les graissages sous forte charge. Utilisable dans une large gamme de T° pour micro-roulements et roulements de plus grosses dimensions. Sa formulation polyurée + GDA® lui donne des propriétés exceptionnelles en lubrification et longévité. Conserve une consistance adaptée même sous forte sollicitation mécanique et thermique.

> Paliers, roulements, engrenages, basses et hautes vitesses, matériels de TP (postes d'enrobage, fours rotatifs, concasseurs...), industrie (moteurs, fours, sècheurs, ventilateurs), compétition (roulements, cardans).

Réf. 345001 : boîte de 1 kg
Réf. 345005 : seau de 5 kg
Réf. 345025 : fût de 25 kg
Réf. 345050 : fût de 50 kg
Réf. 345180 : fût de 180 kg
Réf. 345400 : cartouche de 400 g
Réf. 345240 : carton de 24 cartouches



Graisse Fluide

S30

Grade EP0 - lithium. TU : -30 /+140°C. Compatible graissages centralisés. Graisse fluide grade 0 tout particulièrement adaptée au graissage en installation centralisée ou sous carter étanche. Composition, base minérale épaissie lithium renforcée aux silicones modifiés (Technologie GDA®), la graisse S30 a un très fort pouvoir lubrifiant (lubrification EP) et offre des performances haut de gamme. Assure un fonctionnement optimum des installations de graissage centralisé.

> Utilisations : graissages centralisés et sous carter, roulements, paliers, réducteurs, vitesses faibles ou élevées, ambiances sèches ou humides, Travaux Publics, carrières, agriculture, transport...

Réf. 330025 : fût de 25 kg
Réf. 330050 : fût de 50 kg
Réf. 330180 : fût de 180 kg
Réf. 330400 : cartouche de 400 g
Réf. 330240 : carton de 24 cartouches





Graisse Infusible HT

HTB

Grade 2 - bentone. TU : -10 /+250°C. Graisse très hautes températures à base d'huiles minérales hautement raffinées à haute viscosité. Particulièrement indiquée pour toutes les applications où la température dépasse 200 °C. Très faible tension de vapeur et grande résistance à l'oxydation permettant un fonctionnement en continu à haute température. La graisse HTB conserve une consistance adaptée même à haute température sous forte sollicitation mécanique. Ne coule pas, ne durcit pas et adhère fortement.

> Roulements, paliers : industrie (fours, laminoirs), Travaux Publics (postes d'enrobage, sécheurs), pompes, ventilateurs.

Réf. 375001 : boîte de 1 kg

Réf. 375005 : seau de 5 kg

Réf. 375025 : fût de 25 kg

Réf. 375050 : fût de 50 kg

Réf. 375400 : cartouche de 400 g

Réf. 375240 : carton de 24 cartouches



Graisse Anti-Corrosion

GRAISSE ÉQUIPEMENT MARINE

Grade 2 - calcium. TU : -10 /+100°C. Graisse lubrifiante et anticorrosive pour lubrification et protection en milieu humide ou marin. Lubrification et protection de matériel en environnement marin. Graisse totalement insoluble et résistante à l'eau, y compris l'eau de mer. Excellente stabilité mécanique, même sous forte charge. Très bonne adhérence au métal, permettant une protection longue durée (hivernage).

> Engrenages, paliers, roulements, câbles, subissant des projections d'eau salée ou des embruns - Travaux Publics - accastillage des bateaux de pêche et de commerce. Répond à la norme MARINE STM 7420B.

Réf. 380001 : boîte de 1 kg

Réf. 380005 : seau de 5 kg

Réf. 380025 : fût de 25 kg

Réf. 380050 : fût de 50 kg

Réf. 380180 : fût de 180 kg

Réf. 380400 : cartouche de 400 g

Réf. 380240 : carton de 24 cartouches



Graisse Adhésive

ENS

Grade EP2 - calcium. TU : -30 /+130°C. Lubrifiant de nouvelle génération, garanti sans composés bitumineux, fortement adhésif et chargé en lubrifiants solides. Lubrifie durablement, ne coule pas et permet d'espacer considérablement les opérations de maintenance. Protège efficacement de la corrosion, ne durcit pas et évite la casse lors du démontage. Pouvoir anti-usure renforcé. Convient pour la lubrification sous de fortes charges et sous phénomènes vibratoires.

> Graissage des sellettes de camions et lubrification des engrenages nus, pignons, couronnes, chaînes et autres éléments de transmission de puissance soumis à fortes charges, vibrations et contraintes atmosphériques.

Réf. 393005 : seau de 5 kg

Réf. 393025 : fût de 25 kg

Réf. 393050 : fût de 50 kg



Graisse Biodégradable



HPB

Grade EP2 - lithium/calcium - Base ester 100% synthèse. TU : -40 /+150°C. Graisse biodégradable, extrême pression, très hautes performances respectant la protection de l'environnement. Idéale pour la lubrification des matériels utilisés en milieu fragile et pour lesquels tout risque de pollution du milieu naturel doit être évité. Graisse très hautes performances pouvant être utilisée dans les applications les plus sévères. Classification L-XDDEB2 (ISO 6743-9) et KPE2N-40 (DIN 51502). Haute stabilité mécanique, utilisable dans une grande gamme de températures. Propriétés anti-corrosives, extrême pression et anti-usure sans ajout d'additifs toxiques.

> Utilisation : roulements, paliers, cardans, graissage centralisé et sous carter : Travaux Publics, industrie, traitement de l'eau...

Réf. 322005 : boîte de 5 kg

Réf. 322025 : fût de 25 kg

Réf. 322050 : fût de 50 kg

Réf. 322400 : cartouche de 400 g

Réf. 322240 : carton de 24 cartouches



Graisse Alimentaire



GAL

Graisse translucide pour contact alimentaire haute stabilité mécanique et thermique. Grade 2 - TU : -20 /+150°C. Evite les risques de toxicité en cas de contact accidentel entre la graisse et les aliments ou les emballages en contact avec les aliments. Composants conformes à la liste des «matériaux au contact des aliments et denrées destinées à l'alimentation humaine» et aux exigences FDA paragraphe 178-3570. Conforme à la pharmacopée française codex et européenne ainsi qu'aux exigences FDA et CNERMA.

> Utilisations : lubrification dans les industries alimentaires et agroalimentaires : laiteries, sucreries, chocolateries, conserveries...

Réf. 320005 : boîte de 5 kg

Réf. 320025 : fût de 25 kg

Réf. 320050 : fût de 50 kg

Réf. 320400 : cartouche de 400 g

Réf. 320240 : carton de 24 cartouches



Graisse Isolation Protection

GP1S

100% silicones - Isolation / Protection contact alimentaire. TU : -50 /+250°C. Lubrifiant incolore, inodore, non tachant possédant une totale innocuité et une grande inertie chimique et thermique. Compatible contact alimentaire (n° d'enregistrement NSF 126565). Résiste au vide et à la pression. Particulièrement adapté à la lubrification des pièces et joints en matières synthétiques : caoutchouc, téflon, néoprène, PEHD, nylon.

> Utilisations : protection et lubrification des faibles charges (vannes, joints, assemblages) dans les industries agro-alimentaires, mécaniques, pharmaceutiques, les équipements maritimes.

Réf. 360001 : boîte de 1 kg

Réf. 360250 : boîte de 250 g



Pâte Anti-Grippante

PÂTE AU CUIVRE

Pâte de montage au cuivre électro-conductrice. TU : 350°C en dynamique et 1100 °C en statique. Pâte de montage anti-grippante « antiseize ». Évite les phénomènes de couple catalytique. Bonne conductibilité électrique et thermique. Lubrifie (mouvements lents). Facilite le montage et le démontage des pièces soumises à la température et aux chocs. Lubrifiant et anti-corrosion / haute température (jusqu'à 350° C le produit ne sèche pas).

> Utilisations : automobile, transports, TP, industrie (assemblages vissés, turbos, jantes, collecteurs).

Réf. 392001 : boîte de 1 kg

Réf. 392250 : boîte de 250 g



Usinage

MICRO SN ÉVOLUTION

Fluide de coupe soluble micro-émulsion Hautes Performances.

> Pour opération d'usinage sur métaux ferreux (fonte acier), et non ferreux (alliage de cuivre et aluminium).

Réf. 525005 : bidon de 5L

Réf. 525030 : fût de 30L

Réf. 525060 : fût de 60L

Réf. 525200 : fût de 200L



Lubrification

HUILE MC 32/46/68/150/220

Huile mouvement Hautes Performances. Technologie GDA®. Pour tous types d'engrenages ou de paliers industriels.

> Performances : ISO-L-CKD / ANSI/AGMA 9005-94 (AGMA n° 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP) / ASLE EP / DIN 51517 Teil.3 CLP / US STEEL 224 / David Brown S1.53.101 (SE) / ISO 12925-1 Approuvées par Cincinnatti Milacron.

ISO 32 réf. 610xxx : disponible en 5/30/60/200L

ISO 46 réf. 611xxx : disponible en 5/30/60/200L

ISO 68 réf. 612xxx : disponible en 5 et 200L

ISO 150 réf. 613xxx : disponible en 30 et 60L

ISO 220 réf. 614xxx : disponible en 5/30/60/200L



Lubrification

HUILE HOP

Huile de Lubrification hautes performances pour outils pneumatiques très fortement sollicités.

> La présence de Silicones Modifiés Technologie GDA® associés aux additifs EP donne des propriétés anti-usure et anti-grippage très élevées (cannelures hélicoïdales, rochets...).

Réf. 680001 : bidon de 1L



Protection Longue Durée

ANTICOR LD

Protection anticorrosion longue durée.

> Particulièrement adapté pour protéger les pièces, matériels et engins soumis aux intempéries. Laisse un microfilm de protection permanent contre l'oxydation des surfaces.

Réf. 581005 : bidon de 5L

Réf. 581030 : fût de 30L

Réf. 581200 : fût de 200L



Usinage

SILIGLISS K68/K220

Huile de glissières Hautes Performances pour machines-outils très chargées - Technologie GDA®.

> Performances : ISO L-HG 32,68 / ISO L-G 220 / ISO L-CKE 220 / STANIMUC G 32.68.220 / DIN 51502 CGLP SO 460.

ISO 68 - réf. 664005 : bidon de 5L

ISO 68 - réf. 664030 : fût de 30L

ISO 220 - réf. 622005 : bidon de 5L

ISO 220 - réf. 622030 : fût de 30L



Lubrification

HUILE HPS 32/46/68

Huile hydraulique très hautes performances, Technologie anti-usure, anti-friction GDA®.

> Performances : DIN 51524 Teil.2HLP / AFNOR NF E 48603 HM / Denison HF-2 / VDMA 24 318 / BS 4231 HSD / ISO-L-HM. Approuvées par Hydromatic (Rexroth), Hobiger Hydraulic, Linde, Sauer, ZF TE-ML 12.

ISO 32 réf. 642xxx

ISO 46 réf. 646xxx

ISO 68 réf. 648xxx

réfs. disponibles en 5/30/60/200L



Lubrification

MECACOMP ISO 46

Huile compresseur Hautes Performances anti-usure, anti-corrosive, anti-friction. Technologie GDA®.

> Performances : ISO-L-DAA / ISO-L-DAG / DIN 51506 VDL. Pour tous types de compresseurs d'air.

Réf. 676005 : bidon de 5L

Réf. 676030 : fût de 30L

Réf. 676060 : fût de 60L

Réf. 676200 : fût de 200L



Protection Temporaire

ANTICOR T

Fluide de protection temporaire contre la corrosion.

> Peut être appliqué au trempé ou en pulvérisation. Ne nécessite pas de dégraissage avant l'utilisation des roulements et peut jouer un rôle de lubrifiant lors de la mise en service de ces pièces.

Réf. 580005 : bidon de 5L

Réf. 580030 : fût de 30L

Réf. 580060 : fût de 60L



Nettoyant Sans Eau Multifonction

SECLEAN

Nettoie et élimine toutes traces de salissures: graisse, poussière, boue, insectes... Embellit, ravive les couleurs, efface les micro-rayures, aspect satiné. Protège et laisse un film non gras protecteur, hydrophobe, antistatique et anti-ré-déposition. Ne raye pas, ne laisse pas de traces, sans danger pour l'utilisateur.

> Efficace sur toutes surfaces et matériaux: peintures, vernis, plastiques, caoutchoucs, métaux (aluminium, chrome, etc.). Prêt à l'emploi. S'utilise sur surfaces froides (ne pas utiliser en plein soleil).

Réf. MT201 : pulvérisateur de 500mL

Réf. 901005 : bidon de 5L

Réf. 901020 : bidon de 20L

Réf. 901200 : fût de 200L



Détergent Polyvalent Surpuissant

MTC TOTAL CLEANER

Détergent surpuissant permettant le nettoyage de toutes salissures, même les plus tenaces (mécanique, industrie, etc.). Utilisation simple et rapide.

> Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Pour les salissures les plus encrassées, frotter à l'aide d'une brosse. Absorber le produit à l'aide d'un chiffon ou rincer à l'eau claire.

Réf. MT202 : pulvérisateur 1L

Réf. 902005 : bidon de 5L

Réf. 902020 : bidon de 20L

Réf. 902200 : fût de 200L



Détergent Basique Renforcé

DBR

Détergent basique multifonctionnel, hautes performances, concentré, moussant, avec un fort pouvoir dégraissant spécial surfaces encrassées. Élimine rapidement les graisses, résidus huileux et agglomérats de poussières. Renforcé en agent alcalin pour une meilleure efficacité.

> Usage industriel : sols, pièces grasses, bâtis de machines, châssis, carrosseries PL/VI et matériels divers. Couleur jaune fluorescent à utiliser en dilution de 3 à 10 % dans l'eau selon l'encrassement des surfaces à traiter. Compatible avec les autolaveuses.

Réf. 950005 : bidon de 5L

Réf. 950030 : fût de 30L

Réf. 950200 : fût de 200L



Détergent Basique Biodégradable

DB2

Détergent dégraissant alcalin polyvalent Hautes Performances. DB2 est Biodégradable à 90% en 28 jours et respecte les critères de biodégradabilité de la réglementation CE648-2004. Compatible avec tous les métaux, plastiques, verres et carrosserie. Élimine rapidement les graisses, résidus huileux, la suie et les salissures d'origines animales, végétales et minérales. Compatible alimentaire. Dilution de 2 à 4%.

> Usage : sols (garage, station services, industrie, atelier), murs, machines, jantes de voitures, container et bennes, camions réfrigérés, surfaces peintes lessivables, terrasses.

Réf. 935005 : bidon de 5L

Réf. 935030 : fût de 30L

Réf. 935200 : fût de 200L



Nettoyant Jantes & Carrosserie

DÉSIOXCLEAN

Nettoyant désoxydant/décontaminant toutes surfaces: jantes, carrosseries, boucliers/parechocs, enjoliveurs. Nettoie toutes salissures même incrustées: dépôts, graisses, film routier, carbone, pollution, oxydation, jaunissement. Le produit change de couleur en présence de particules de fer. Permet la décontamination des carrosseries avant lustrage et traitement de protection (polish/cire) ou pose de stickers.

> Utilisable sur tous types de surfaces: peintures, vernis, alliages métalliques, plastiques, chromes. Formule au pH neutre non corrosive non agressive vis-à-vis des surfaces. Prêt à l'emploi.

Réf. MT206 : pulvérisateur de 500mL

Réf. 906005 : bidon de 5L

Réf. 906020 : bidon de 20L

Réf. 906200 : fût de 200L



Rénovant Protecteur Tout Plastique

FANTASTIC

Rénove et ravive tous les types de plastique ternis par le temps. Restaure un aspect naturel et satiné. Élimine les micro-rayures. Effet antistatique, laisse un film protecteur satiné et non gras. Protège des UV et des salissures.

> Convient pour tous les plastiques, ABS, skaïs, caoutchouc, etc..., les surfaces intérieures et extérieures : carénages, peintures, tableaux de bord, pare-chocs, rétroviseurs, etc...

Réf. MT220 : pulvérisateur de 500mL

Réf. 920005 : bidon de 5L

Réf. 920020 : bidon de 20L

Réf. 920200 : fût de 200L





Dégraissant Mécanique HP

TECHSOLV HP

Solvant de nettoyage Hautes Performances. Adapté pour le nettoyage et la désoxydation des équipements mécaniques et électriques, hors tension. Ne laisse pas de résidus.

> Formulé sans solvant chloré. Très bonne mouillabilité des surfaces. Formulation spécifique évitant tout risque de tâches (y compris sur métaux cuivreux), et qui n'engendre aucun effet sur d'éventuels films plastiques, revêtements de protection ou lubrifiants (PTFE).

Réf. 804005 : bidon de 5L
Réf. 804030 : fût de 30L
Réf. 804200 : fût de 200L



Solvant de Dégraissage Fontaine

GF 62 R

Solvant de dégraissage sans chlore et sans aromatique.

> Pour toutes les opérations de nettoyage et de dégraissage. Préparation des surfaces avant collage ou peinture. Nettoyage de pièces en maintenance industrielle. Utilisable en fontaine, en bac (par immersion des pièces à dégraisser), en bain à ultra son, mais aussi simplement au chiffon ou au pinceau.

Réf. 862005 : bidon de 5L
Réf. 862030 : fût de 30L
Réf. 862200 : fût de 200L



Solvant de Dégraissage de Sécurité

GF 85

Solvant polyvalent, hautes performances, pour toutes les opérations difficiles de nettoyage et de dégraissage. Remplace les solvants chlorés.

> Pour toutes les opérations difficiles de nettoyage et de dégraissage. Vitesse d'évaporation rapide. Nettoyage de colles ou mastics non réticulés (cyanoacrylates par exemple). Dégraissage de précision, défluxage.

Réf. 885005 : bidon de 5L
Réf. 885030 : fût de 30L
Réf. 885200 : fût de 200L



Dégrippant Échappement

DR2 RUST RELEASER

Dégrippant catalytique surpuissant, dégriffe et lubrifie tout mécanisme pour automobile, travaux publics, industrie.

> Pour tous mécanismes ou fixations grippés par la corrosion, la chaleur, la saleté. Du fait de sa formulation aux silicones modifiés technologie GDA®, DR2 est très pénétrant et libère les mécanismes, même les plus grippés.

Réf. 805005 : bidon de 5L
Réf. 805030 : fût de 30L



Dégrippant Multi-Usages

DÉGRIPPANT MU

Dégrippant hydrofuge, multi-usages, désoxydant, lubrifiant, compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères. Garanti sans silicones.

> Démontage de pièces grippées, calaminées. Dégraissage des chaînes, nettoyage des roulements. Dégoudronnage et nettoyage des carrosseries et châssis. Nettoyage des contacts électriques hors tension.

Réf. 807005 : bidon de 5L
Réf. 807030 : fût de 30L





Dégoudronnant Hautes Performances

DGB

Dégoudronnant biodégradable, émulsionnable, sans COV pour tous types de bitumes et goudrons en les solubilisant. Utilisable sur engins, véhicules et finishers.

> Élimine rapidement et complètement, tous les types de bitumes et goudrons en les solubilisant, sur toutes surfaces. Émulsionnable : Facilite le rinçage à l'eau. Formulé sans COV (Composé Organique Volatile). Biodégradable : se dégrade à 98% en 28 jours. Produit à base de composés d'origine végétale. Compatible avec tous les matériaux : n'attaque pas plastiques, gaines, joints, surfaces peintes, flexibles hydrauliques, etc.

Réf. 835005 : bidon de 5L

Réf. 835030 : fût de 30L

Réf. 835200 : fût de 200L

Réf. 835999 : IBC de 1000L



Anti-Adhérent Bitume

A2B2

Anti-Adhérent Bitume Biodégradable émulsionnable, sans COV pour la protection des bennes (camion ou finisher), bandes de convoyeur, cylindres, roues de compacteurs, outils manuels...

> Économique : S'utilise dilué à 20% dans l'eau. Protection de toutes surfaces (métallique, plastique, verre,...) contre l'adhérence des bitumes, goudrons et résines. Efficace plusieurs heures sur des surfaces froides ou chaudes. Biodégradable à 98% en 28 jours. Formulé à base de composés d'origine végétale.

Réf. 830005 : bidon de 5L

Réf. 830030 : fût de 30L

Réf. 830200 : fût de 200L

Réf. 830999 : IBC de 1000L



Crème Nettoyante Concentrée

SAVON MAINS

Élimine les salissures, même les plus extrêmes. Idéal en milieu mécanique, automobile ou industriel (graisses, huiles, lubrifiants, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures et encres).

> Formule aux microbilles abrasives naturelles (broyat d'épi de maïs) et à base d'huile de Coprah : respecte et protège la peau, pH neutre pour la peau. Testé dermatologiquement. Un pot permet plus de 850 lavages.


Réf. MT240 : pot de 3L - carton de 6

Accessoires disponibles :

MTA301 : support mural

MTA302 : pompe plastique



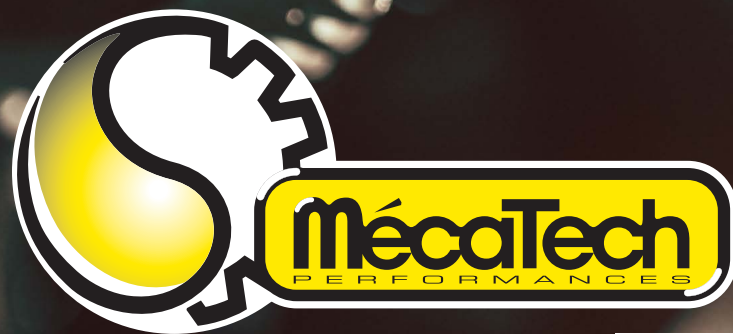

5 Route du Fief
69780 TOUSSIEU
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 81 91 26 48



www.mecatech-performances.com