

ADDITIFS CARBURANTS DIESEL ou ESSENCE Compétition



OCTANE BOOSTER
+5 points
d'indice d'Octane

ESSENCE

Optimise les performances des motorisations à forte puissance. Augmente la puissance et le rendement moteur. Elimine les phénomènes de cliquetis et de récession des sièges de soupapes.
Une dose traite 50 à 70 litres.

Vol. net : 300 mL Réf. MT002 Carton de 12



CETANE BOOSTER
+5 points
d'indice de cétane

DIESEL

Optimise les performances des motorisations Diesel puissantes. Augmente la puissance et le rendement moteur. Lubrifie, nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation Diesel et le haut moteur. Diminue la pollution (fumées noires).
Une dose traite 50 à 70 litres.

Vol. net : 300 mL
Réf. MT012
Carton de 12



HP LUB

LUB est un lubrifiant 100 % synthétique Hautes Performances permettant le graissage et la protection des chaînes. Quasiment incolore : ne tâche pas et ne colle pas. Technologie PTFE (Téflon) + GDA® : très haut pouvoir lubrifiant et anti-usure. Très grande résistance à l'eau et à la corrosion (6 mois).
> Lubrification tous types de chaînes (motos, vélos, quads, karting...) cables, axes de cale-pied, etc. Utilisable dans le sable.

Vol. net : 210/150 mL Réf. : MT620 Carton de 12

REFROIDISSEMENT Traitements de réparation et d'entretien Additifs refroidissement





AFR
STOP LEAK
COOLING CIRCUIT
ANTIFUITES
RADIATEUR

NCR
COOLING SYSTEM FLUID
COOLING CIRCUIT
NETTOYANT
DÉSOXYDANT
CIRCUIT DE REPOISSIEMENT

NCR
NETTOYANT DÉSOXYDANT

Dissout, disperse et met en suspension les boues, les oxydes et le tartre présents dans les circuits de refroidissement. Évite les risques de pannes dues à un mauvais refroidissement. Une dose traite jusqu'à 10 litres de capacité.
> Compatible tous types de liquides de refroidissement.


Vol.net : 250 mL
Réf. MT031
Carton de 12



AFR ANTI-FUITES RADIATEUR

Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois (peut être utilisé en préventif). Une dose traite jusqu'à 10 litres de capacité. > Compatible avec tous types de moteurs et tous types de liquides de refroidissement.

Vol.net : 250 mL Réf. MT030 Carton de 12



NDH
NETTOYANT DÉSHUILANT

Emulsionne et disperse rapidement l'huile et les polluants présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Protège les durits.

Vol.net : 500 mL Réf. MT034 Carton de 12



D2U
DÉTERGENT PRÉVENTIF

DÉTERGENT URÉE UNIVERSEL

Détergent universel qui permet de traiter les solutions d'urée en évitant la cristallisation. Formule détergente préventive qui évite la cristallisation de l'urée lors du stockage et de l'utilisation des solutions d'urée. Maintient propre les circuits contenant des solutions d'urée.
> DOSAGE : 25mL pour 8 à 12L d'urée - Ajouter l'additif D2U à mi-remplissage de l'urée. Réf. MT042 Vol. net 250 mL carton de 12



CONFORT ET PROTECTION Traitements d'entretien > tous types de véhicules Traitement d'habitacle



TPH

Traitement Purifiant Habitacle Parfum « AIR FRAIS ». Désinfecte et parfume l'ensemble de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule.
Ce produit est certifié efficace face au coronavirus selon la norme EN14476.
> Ce traitement est conseillé tous les 6 mois pour un habitacle sain et agréable.

Vol. net : 210/125 mL Réf. MT051
Carton de 12



TPH

Parfum « FLEUR DE CUIR ». Diffuse un parfum spécifique aux habitacles et selleries en cuir.

Vol. net : 210/125 mL
Réf. MT052 Carton de 12



LG HYC
LAVE GLACE
HYPER CONCENTRÉ

Nettoie parfaitement et laisse le pare-brise propre et sans traces. Élimine le film routier gras. Formule parfumée pour une ambiance agréable. Dosage 10 mL pour 1 L de liquide Lav'Glacé.

Vol. net 250mL Réf. MT061 Carton de 12




CÂBLES PROTECTOR

Protège les câbles et les capotonnages contre les rongeurs (rats, écureuils, souris, martres, etc...). Protège les pièces caoutchoutées et plastiques (capotonnages, câbles, durites, gaines, etc...) contre le grignotage. > Inoffensif pour les animaux et les hommes.

Vol. net 210/125mL Réf. MT 059 Carton de 12

Gamme AUTO

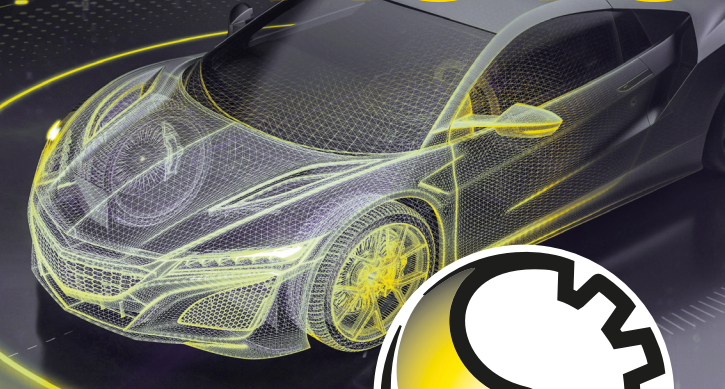



**PARTICULIERS/
PROFESSIONNELS
& COMPÉTITION**

**ADDITIFS
DIESEL/ESSENCE**


**ADDITIFS
HUILE**

**ADDITIFS
REFROIDISSEMENT**

**PRODUITS DE
LAVAGE**

**DÉPOLLUTION
MOTEUR**

**TRAITEMENTS
D'HABITACLE**

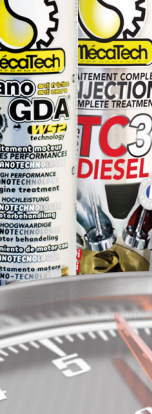

**ADDITIFS CARBURANTS
LUBRIFIANTS SPÉCIAUX
PRODUITS DE MAINTENANCE
HAUTES PERFORMANCES**

CARBURANTS ESSENCE

Traitements et additifs > Moteur essence
compatible avec tous les systèmes d'injection ESSENCE et de dépollution FAP/GPF

Additifs Essence

TC1 PRÉVENTIF INJECTION

Nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation et d'injection essence. Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes (test 4 gaz).

Une dose de 200 ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.
> À utiliser tous les 5 000 km pour une protection optimum.
Vol.net : 200 mL Réf. : MT001 Carton de 12



TC3 CURATIF INJECTION

Nettoie rapidement et totalement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection essence. Rétablit un fonctionnement normal, restaure une consommation optimale du carburant. Réduit les émanations polluantes (test 4 gaz). Efficace dès 50 à 100 km parcourus.

Une dose de 300mL traite un réservoir de 50 à 70 Litres.
> À utiliser tous les 25 à 30 000 km ou une fois/an.
Vol.net : 300 mL Réf. : MT003 Carton de 12

SP+ SUBSTITUT DU PLOMB + STABILISANT

Additif lubrifiant et anti-oxydant, permet l'utilisation des carburants sans plomb (SP95, SP98 et E10) dans les moteurs conçus pour le Super et l'essence plombée.

Dosage : 10 ml pour 10 L de carburant sans plomb. Ce flacon doseur permet de traiter 250 litres d'essence sans plomb.
Vol.net : 250 mL Réf. : MT007 Carton de 12

TP85 PRÉVENTIF SUPERÉTHANOL

Traitement préventif multifonction pour les carburants à haute teneur en éthanol. Protège de la corrosion l'ensemble du système d'alimentation et d'injection du carburant. Dosage : 10 mL pour 10L d'E85. Un flacon pour 250L de E85. Vol.net : 250 mL Réf. : MT005 Carton de 12

TC85 TRAITEMENT SUPERÉTHANOL

Additif multifonction pour les carburants à haute teneur en éthanol (ou véhicules Flex Fuel entre 85 à 100% d'éthanol). Anticorrosion, lubrifiant, antioxydant et nettoyant. Protège de la corrosion l'ensemble du système d'alimentation et d'injection du carburant. Améliore le caractère lubrifiant du carburant E85, protège des risques de grippage et réduit l'usure du moteur. Dosage : Une dose de 300mL traite un réservoir de 50 à 70 Litres. À utiliser tous les 3000 km à 5000 km pour une protection optimum. Vol.net : 300 mL Réf. : MT008 Carton de 12



CARBURANTS GAZOLE

Traitements et additifs > Moteur Diesel
compatible avec tous les systèmes d'injection DIESEL et de dépollution FAP/DPF

Additifs Diesel

TC1 PRÉVENTIF INJECTION

Nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes de plus de 30 % (opacité/métrie).

Une dose de 200 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres.
> À utiliser tous les 5 000 km pour une protection optimum.
Vol.net : 200 mL Réf. : MT010 Carton de 12

TC3 CURATIF INJECTION

Nettoie rapidement et totalement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Rétablit un fonctionnement normal et une consommation optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes (opacité/métrie). Efficace dès 50 à 100 km parcourus. Une dose de 300 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres. > À utiliser tous les 25 à 30 000 km ou 1 fois /an. Vol.net : 300 mL Réf. : MT013 Carton de 12



GF ANTI-FIGEANT + PROCÉTANE

Permet un fonctionnement optimal à basse température. Evite la formation et l'accumulation des cristaux de paraffine à basse température. Une dose de 200 ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.

> Protection indicative : jusqu'à -30 °C avec un gazole standard.
Vol.net : 200 mL Réf. : MT015 Carton de 12



SELD/MécaTech® • 6 rue Jules Guesde - ZI du Pontet
69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE / Tél. : 04 37 25 16 16
www.mecatech-performances.com



HUILES

Traitements de réparation et d'entretien
Additifs huiles

MoS² ANTI-USURE • BOÎTES/PONTS/RÉDUCTEURS

Réduction des bruits et des frictions par formation d'un film lubrifiant solide sur toutes les surfaces en mouvement. Réduit l'usure et arrête les phénomènes de dégradation des engrenages. Dosage de 3 à 5 %. Une dose pour 2 à 3 litres d'huile.


Vol.net : 100 mL - Réf. MT022 - Carton de 12



AFB ANTI-FUITES • BOÎTES/PONTS/CIRCUITS D.A.

Régénère les joints, élimine les suintements et fuites d'huile. Rend toute leur efficacité aux joints desséchés et déformés. Maintient les embrayages secs et performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses automatiques, des circuits hydrauliques et direction assistée. Dosage de 3 à 6 %.

Une dose pour 1,5 à 3 L d'huile. Vol.net : 100 mL Réf. MT023 Carton de 12

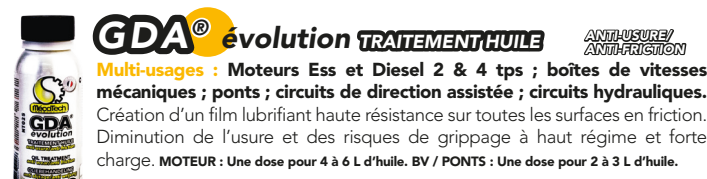

GDA® évolution TRAITEMENT HUILE
Multi-usages : Moteurs Ess et Diesel 2 & 4 tps ; boîtes de vitesses mécaniques ; ponts ; circuits de direction assistée ; circuits hydrauliques. Création d'un film lubrifiant haute résistance sur toutes les surfaces en friction. Diminution de l'usure et des risques de grippage à haut régime et forte charge. MOTEUR : Une dose pour 4 à 6 L d'huile. BV / PONTS : Une dose pour 2 à 3 L d'huile.

Vol.net : 120 mL - Réf. MT025 - Carton de 12



AFM ANTI-FUITES MOTEUR & ANTI-CONSOMMATION D'HUILE

Double fonction : Régénère les joints et bagues d'étanchéité en élastomère. Augmente la viscosité de l'huile à chaud et sous fort cisaillement. Élimine fuites et suintements, diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées bleues à l'échappement.

Réf. MT 021 vol.net 300 mL Carton de 12



nano GDA® TRAITEMENT MOTEUR NANO TECHNOLOGIE WS2

Traitement de l'huile moteur anti-usure et anti-friction : réduit l'usure et augmente la durée de vie du moteur. Restaure les compressions et diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées noires.

Vol.net : 300 mL Réf. MT020 Carton de 12



NCH NETTOYANT CIRCUIT D'HUILE AVANT VIDANGE MOTEUR

Dissout et disperse les boues et dépôts présents dans les carters. Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets... Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la corrosion. Rétablit les compressions et un fonctionnement optimal de l'ensemble du circuit de lubrification. Protège les moteurs des risques d'usure anormale ou de grippage. Une dose traite 4 à 6 litres d'huile.

Vol.net : 300 mL Réf. MT024 Carton de 12

DÉPOLLUTION MOTEUR

Traitements dépolluants
Dépollution moteur



EGR TURBO cleaner

Nettoyage interne sans démontage du circuit d'admission et de recyclage des gaz d'échappement (boîtier papillon, vanne EGR), du turbo et des chambres de combustion. Dissout gommages, vernis, goudrons, calamines et dépôts. Restaure un fonctionnement normal du moteur et réduit la pollution. Recommandé pour les véhicules Diesel et essence.

> Compatible FAP et catalyseurs.
Vol. net : 210/125 mL - Réf. MT701 carton de 12



Clean FAP 5en1 NETTOYANT RÉGÉNÉRANT FILTRE À PARTICULES

- 1) LE SYSTÈME D'INJECTION
- 2) LE TURBO
- 3) LE SYSTÈME D'ADMISSION
- 4) LE SYSTÈME EGR (VANNE)
- 5) LE FILTRE À PARTICULES & CATALYSEUR

Rétablit un fonctionnement correct du FAP, restaure une consommation normale de carburant et un fonctionnement normal du moteur.

> Une dose de 1 L pour 50 à 70 L de gazole. Traitement recommandé une fois/an ou tous les 15000 km.
Vol.net : 1 L Réf. : MT018 Carton de 12



DPF Regenerator RÉGÉNÉRANT PRÉVENTIF FILTRE À PARTICULES

Améliore la régénération du filtre à particule : élimine les suies, accélère et améliore le processus de régénération, nettoie également le système d'admission (EGR & turbo).

Évite l'encrassement du filtre et prolonge sa durée de vie. Compatible avec tous les systèmes FAP catalysés ou non. > Une dose de 500 mL pour 50 à 70 L de gazole. Traitement recommandé une fois/an ou tous les 10000 km.

Vol.net : 500 mL Réf. : MT019 Carton de 12



OxyCat Regenerator TRAITEMENT MULTIFONCTIONS ESSENCE

Nettoie sans démontage, rapidement et complètement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Essence (pompes et injecteurs), chambres de combustion, circuit et vanne EGR, Turbo, catalyseur d'oxydation et filtre à particule Essence. Contient des catalyseurs de combustion permettant la régénération du catalyseur d'oxydation et du GPF (filtre à particule moteur Essence). > Une dose de 500 mL pour 40 à 70 L d'essence. Traitement recommandé tous les 25 à 30000 km.

Vol.net : 500 mL Réf. : MT004 Carton de 12